


製品仕様書 AP3.91 custom

型名	IL-RSS-ORAP3.9 custom	
画素ピッチ	3.91 mm	
解像度	W128×H256 ビ°セル	
画素構成	3-in-1 SMD	
モジュールサイズ	W250×H500 mm	
輝度	4,000cd/m ² * キャリブレーション後	
視野角	水平	160°
	垂直	140°
動作環境温度	-10～45℃	
ドライバ IC	MBI5264	
レシーバ	A8s-N	
リフレッシュ レート	7,680Hz	
電源入力	AC100V-240V、50/60Hz	
最大消費電力	360W	
平均消費電力	120W	
質量	8.7kg	
寸法	W500×H1000×D82mm	
IP規格	IP65	
メンテナンス	フロント/リア	

寸法図

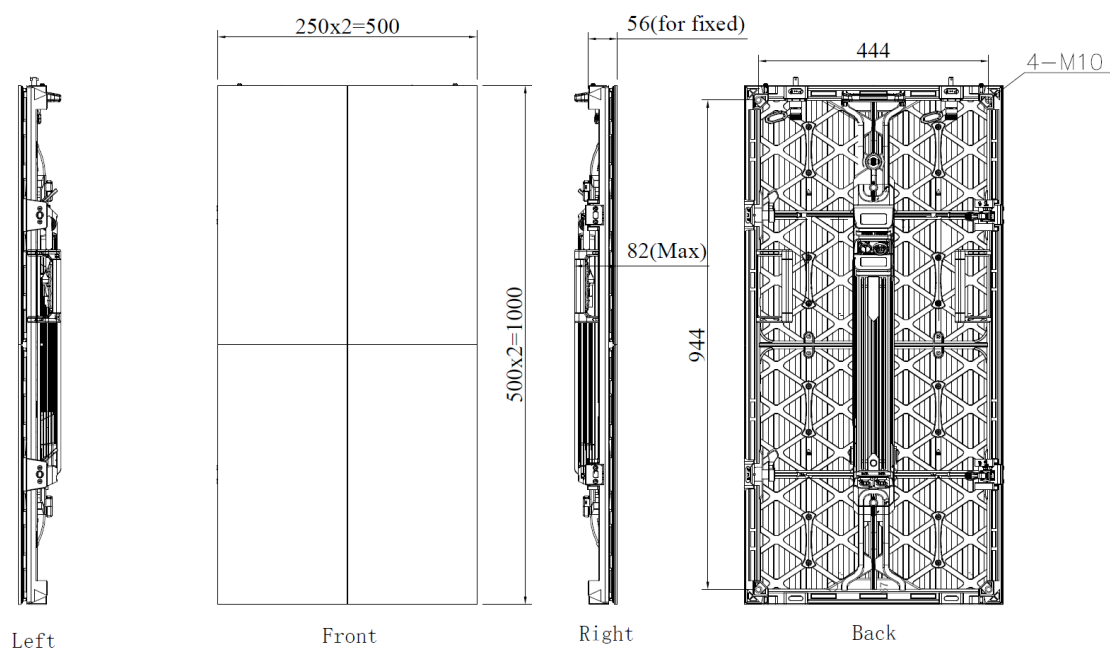

* 仕様および外観は予告なく変更される場合があります

INFILED

インフィレッド・ジャパン株式会社

〒104-0032 東京都中央区八丁堀 2-29-4-1F

TEL : 03-3527-3722 / FAX : 03-3527-3723